


Thermo Scientific B/T Analog Modular pump

B/T 아날로그 펌프

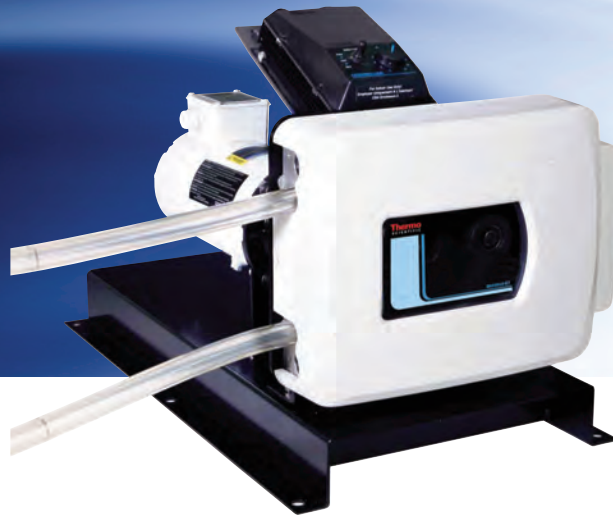

B/T Analog Modular Pump System

- 유량은 0.71~42 LPM입니다.
- 펌프의 토출압력은 2.06bar입니다.
- 유량 조절을 위한 컨트롤러가 장착된 일체형입니다.
- 유량 조절은 컨트롤러에 부착된 속도 볼륨으로 간단히 조절할 수 있습니다.
- 정역회전이 가능합니다.
- 지하 8.8m에서 물을 빨아 들일 수 있습니다.
- 튜브의 내경은 12.7mm와 19mm 두가지가 있습니다.
- 커버만 열면 쉽게 튜브 교체를 할 수 있습니다.
- 모터는 먼지나 수분으로부터 방지되는 IP56 방수 등급입니다.
- 구조가 간단하여 고장률이 적습니다.

B/T Tube



- Silicone
- Puri-Flex®
- C-Flex®
- PharMed® BPT
- PharmaPure®
- Chem-Durance® Bio
- Tygon® E-LFL
- Norprene® Food (A60F)
- GORE® Style 100SC & GORE® Style 400



All agency listings are for 230 Volt only

Specifications & Ordering Information

B/T Analog Modular Pump	
모델 번호	77111-67
PERFORMANCE	
유량	0.71 ~ 42 LPM
회전수 (rpm)	12 to 321
헤드 채널 수	One
정역회전	Yes
자동운전 - 입력	Not Applicable
자동운전 - 출력	Not Applicable
타코 출력	Not Applicable
ELECTRICAL	
전원 (50/60Hz)	230V, 50/60Hz 1Ph
전류 (mA)	3.3A
모터 형식	Nema 56C Face, TENV, PMDC
모터 마력	1/2 HP (0.37 kW)
입력축 회전수	Max. 1800 rpm
정량성 (repeatability)	± 5% (± 5 rpm)
모터 브레이크	Not Applicable
디스플레이	Not Applicable
PHYSICAL SPECIFICATIONS	
하우징 재질	Polyester powder coated aluminum, Powder coated steel and 300 Stainless steel
헤드 재질	NYLATRON® rollers, DELRIN®, Polyester powder coated cast iron
사용 온도	0 to 40°C (32 to 104°F)
보관 온도	- 20 to 60°C (-4 to 140°F)
방수 등급	IP 56 (NEMA 4)
준수 규정	UL, cUL, CE (230V only)
치수 (L x W x H)	70.1 x 40.4 x 42.4 cm (27.6 x 15.9 x 16.7 in)
펌프 치수 (L x W x H)	Not Applicable
컨트롤러 치수 (L x W x H)	Not Applicable
중량	43 kg (95 lb)

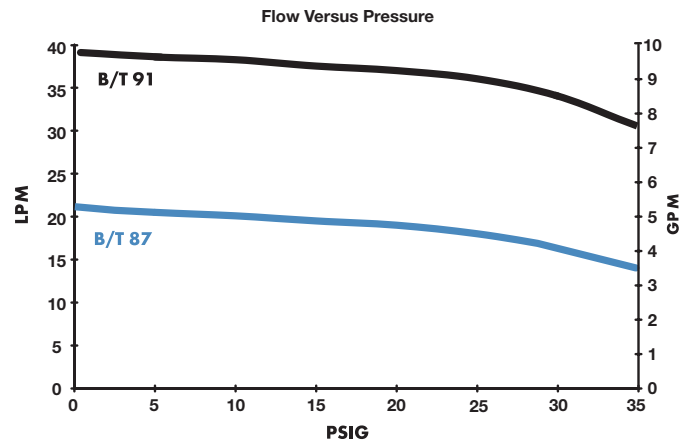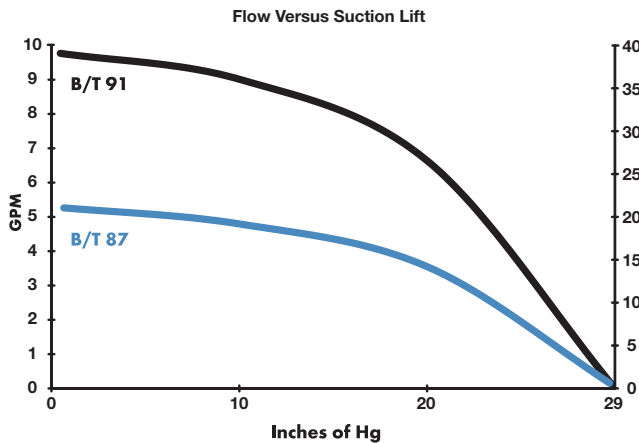

코리아피앰에스
 대전광역시 유성구 테크노2로 187
 미건테크노월드2차 205
 전화 042-934-2555
 팩스 042-934-3555
 info@hosepump.co.kr
 www.hosepump.co.kr

Barrington, IL 60010
 1-800-637-3739
 1-847-381-7050
 1-847-381-7053 fax

www.thermo.com/fluidhandling

B/T 2-2

Thermo
 SCIENTIFIC